

UP

ESCRITORIO REGULABLE

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Elevación y descenso, con display LED.

TECNOLOGÍA DE UN SOLO MOTOR

Con sistema de elevación sensible.

SUPERFICIE DE TRABAJO RECTANGULAR

Cubierta de melamina de 18 mm de espesor.

ESTRUCTURA METÁLICA

Cold rolled con acabado en pintura electrostática semi mate.

POTENCIA (Voltios)

100 V - 240 V.

VELOCIDAD

25 mm/s.

DECIBEL (Intensidad de sonido)

< 50 Db.

PESO QUE SOPORTA

Hasta 50 Kg.

TEMPERATURA ÓPTICA RECOMENDADA

De 0 - 40° C.

DISEÑO DE ENSAMBLADO

En menos de 5 minutos.

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTI COLISIÓN

Durante elevación y descenso.

CONTROL

Con cuatro preajustes de memoria programables Up & Down.



Colores disponibles



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Superficie de melamina 18 mm



Mando digital de control programable UP & DOWN




Pata estructura fija metálica

www.productosysuministros.com

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	120 CM	—
B	60 CM	—
C	123 CM	73 CM

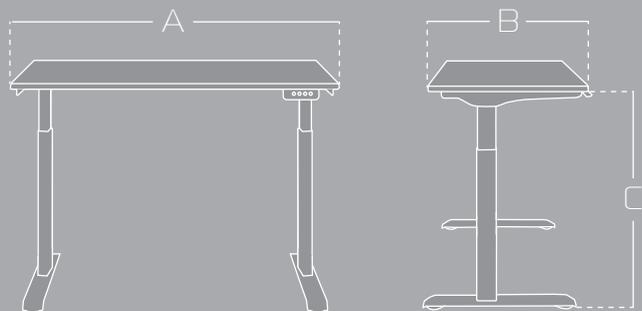

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.