

ONIX

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar alto inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma inyectada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

Base Nylon color blanco de 64 cm.

RUEDAS

Ruedas Nylon 60 mm.

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en polipropileno



CERTIFICADOS:



Colores disponibles

LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Espaldar alto
en malla



Brazos
fijos





Mec. basculante con
1 bloqueo a 90°

MEDIDAS

www.productosysuministros.com

ITEM	MÁX	MIN
A	61 CM	—
B	47 CM	—
C	45 CM	—
D	48 CM	—
E	—	—
F	52 CM	44 CM
G	103 CM	96 CM
H	49 CM	—
I	24 CM	—
J	53 CM	—

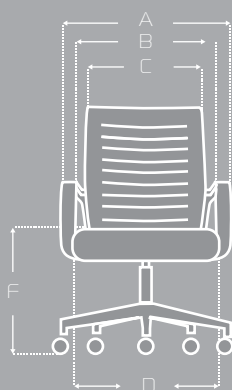

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.